

# Ras p-On Rev3 変更点


2020.6.26  
NEKORISU

Raspberry Pi 4 B への正式対応に伴いまして、Ras p-On が Rev3 にバージョンアップしました。  
従来品 (Rev2) に対して、外観等が若干変更になっています。  
機能、性能につきましては変更はございません。  
(※ Rev2 でも、Raspberry Pi 4B でご利用いただけます。)

## 対象製品

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ・ Ras p-On (TypeA) 基本セット     | PRO-STD-01-A |
| ・ Ras p-On (TypeA) 電源アダプタセット | RPO-BAT-01-A |
| ・ Ras p-On (TypeB) 基本セット     | PRO-STD-01-B |
| ・ Ras p-On (TypeB) 電源アダプタセット | RPO-BAT-01-B |

## 変更内容

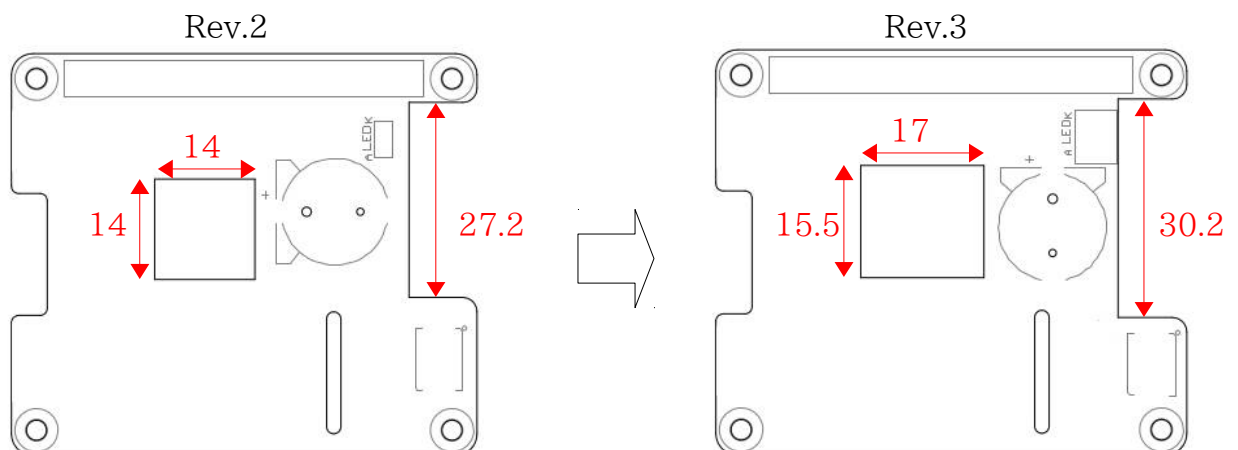

- ① CPU の位置の変更に伴い、放熱器用の穴を大きくしました。  
Rev.2 14 x 14 mm -> Rev.3 17 x 15.5 mm
- ② LAN 関係のチップセットの位置の変更に伴い、切り欠きの幅を広げました。  
Rev.2 27.1 mm -> Rev.3 30.2 mm
- ③ 電池ホルダーの向きが変更になりました。
- ④ 外部 LED 接続ポートのピッチを、XH-2 が実装できるようにしました。  
従来通りの 2.54mm ピッチのピンヘッダも実装可能です。